


Domschacht begehbar DAB2

Domschacht mit begehbare Abdeckung DAB2 (7kN)
 Öffnungsmaß 1000x1000 mm, Abdeckung 1080x1080 mm
 h=700 mm, Unterteil 1230x1230 mm

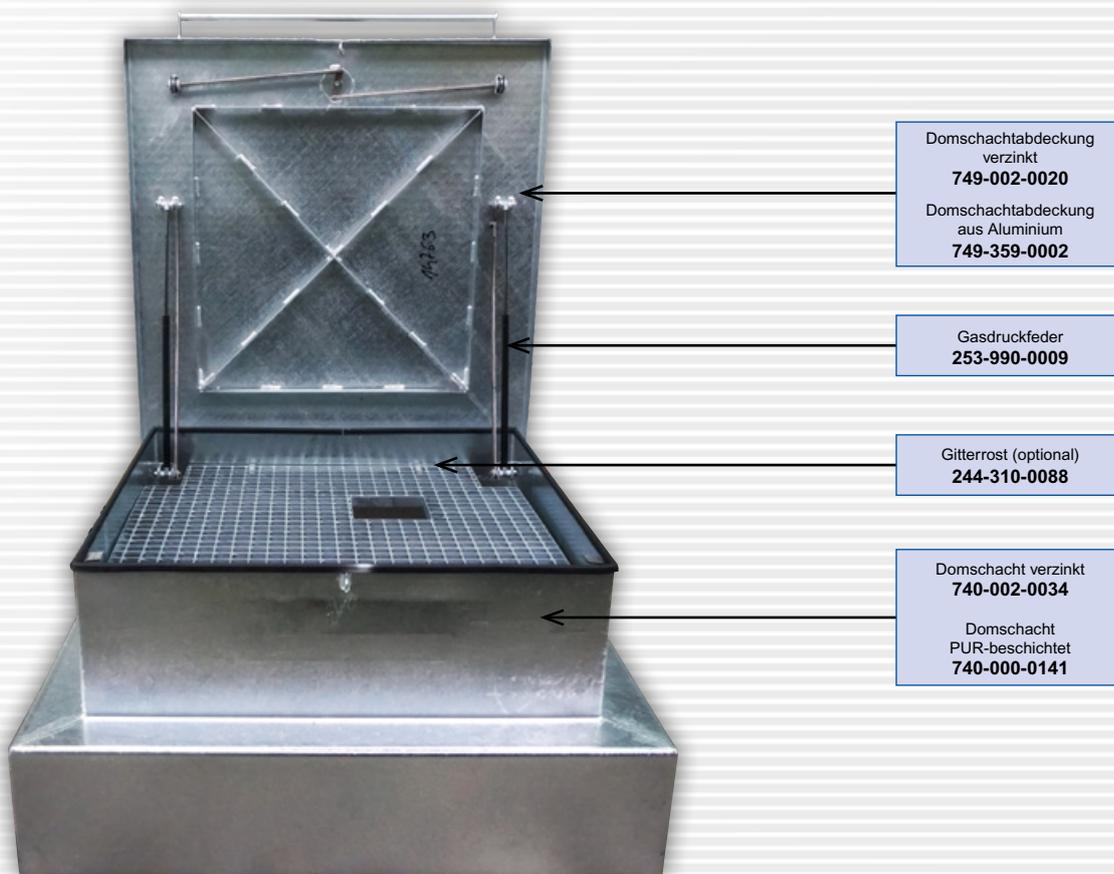

Domschachtabdeckung
 verzinkt
749-002-0020
 Domschachtabdeckung
 aus Aluminium
749-359-0002

Gasdruckfeder
253-990-0009

Gitterrost (optional)
244-310-0088

Domschacht verzinkt
740-002-0034
 Domschacht
 PUR-beschichtet
740-000-0141

Typ und Artikelnummer	Version	Ausführung				
		Domschachtgehäuse feuerverzinkt 740-002-0034	Domschacht PUR beschichtet 740-000-0141	Domschachtabdeckung verzinkt mit Verschluss 749-002-0020	Alu-Domschachtabdeckung mit Verschluss 749-359-0002	Gasdruckfeder 253-990-0009
DAB2-ZZ 740-002-0035	Domschacht komplett verzinkt mit verzinkter Domschachtabdeckung	■	-	■	-	■
DAB2-EZ 740-000-0142	Domschacht komplett in Polyurethanbeschichtung mit verzinkter Domschachtabdeckung	-	■	■	-	■
DAB2-ZA 740-002-0036	Domschacht komplett verzinkt mit Alu-Domschachtabdeckung	■	-	-	■	■
DAB2-EA 740-000-0143	Domschacht komplett in Polyurethanbeschichtung mit Alu-Domschachtabdeckung	-	■	-	■	■

Optional:


244-310-0088 – Gitterrost

743-000-0071 – Domschacht-Mittelteil 1200x1200 mm, h=500 mm in S235JR PUR beschichtet*


*Für Behälter Ø 2900 mm



Domschacht mit begehbarer Abdeckung DAB2 (7kN)
 Öffnungsmaß 1000x1000 mm, Abdeckung 1080x1080 mm, h=700 mm, Unterteil 1230x1230 mm

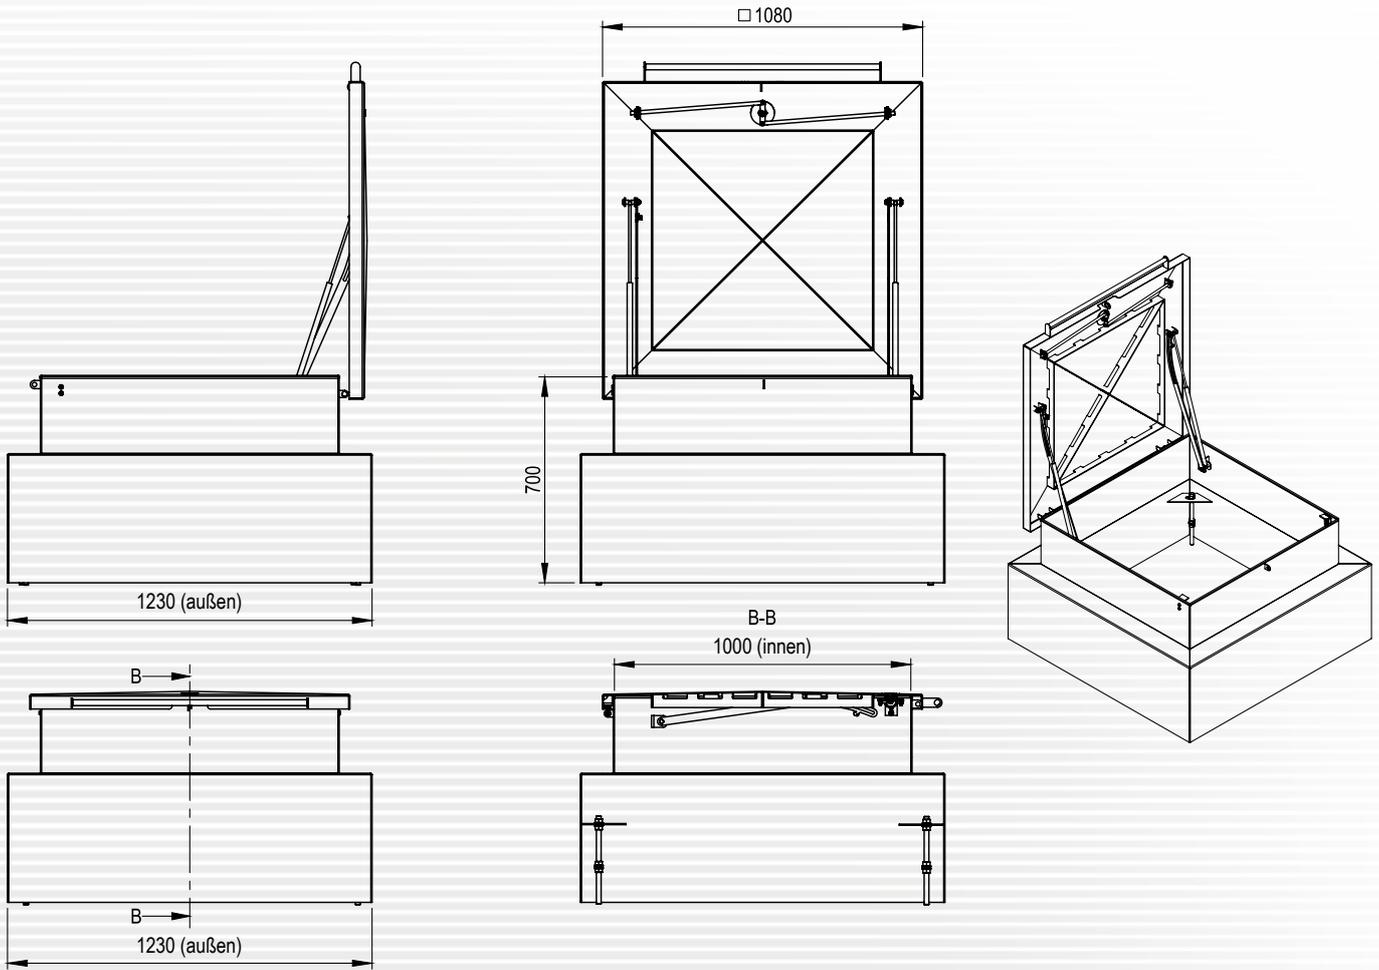

Domschachtmontage und Höhenjustierung mit vier Gewindestangen

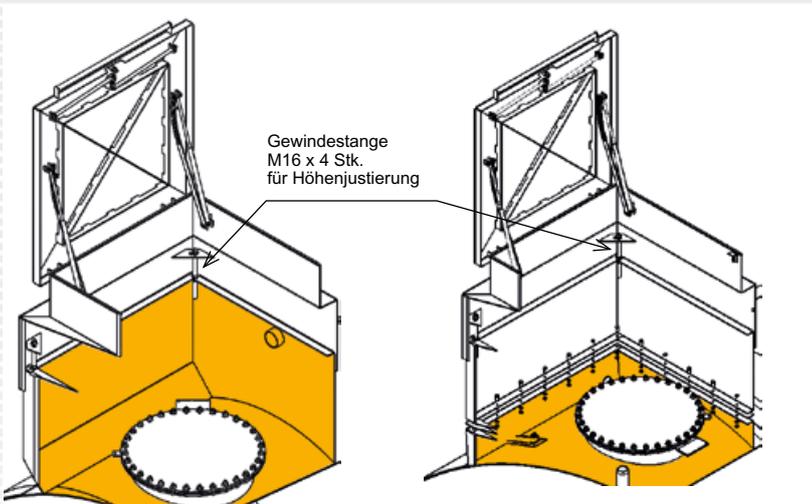

Montage direkt auf Domschachtkragen
 h = 600 mm

Montage auf Domschachtkragen h = 100 mm
 mit geschraubtem Domschachtmitteil h = 500 mm



Domschacht PUR beschichtet DAB2-EZ

