

# Flüssigdüngerbehälter

## Technische Daten:

- Volumen: 25 m<sup>3</sup> und 50 m<sup>3</sup> – verfügbare Volumen bis zu 100 m<sup>3</sup>
- Tankdurchmesser: 2500 mm – verfügbare Durchmesser von 2000 mm bis 2900 mm
- Innenbeschichtung beständig gegen Flüssigdünger
- Tankneigung zum Auslaufstutzen
- Auslaufstutzen DN80 mit Kugelhahn gegen unkontrolliertes Öffnen
- Mannlochdeckel DN600 mit Scharnier und Schnellöffnung
- Tropfschale unter dem Ablaufstutzen
- DN40 Belüftungsstutzen
- Leiter, Geländer und Plattform verzinkt
- Farbton des Behälter zur Auswahl:  
**RAL9010** – weiß, **RAL7035** – grau,  
**RAL5010** – blau, **RAL6029** – grün


Das vorgestellte Angebot umfasst Flüssigdüngerbehälter mit Volumen von 25 m<sup>3</sup> bis 100 m<sup>3</sup>. Sie bestehen aus Materialien, die gegen chemische Verbindungen beständig sind. Das Design wurde so konzipiert, dass sowohl die vollständige Entleerung des Innenraums erleichtert als auch die Bildung von Ablagerungen verhindert wird. Dank des vorhandenen Mannlochdeckels, der abnehmbaren Leiter mit Plattform und des Geländers ist unser Flüssigdüngertank einfach zu bedienen. Der Schutz vor Umweltverschmutzung wird durch eine spezielle Tropfschale unter dem DN80-Auslaufstutzen gewährleistet, dessen Kugelhahn vor unkontrolliertem Öffnen schützt. Ausgewählte Komponente wurden zusätzlich verzinkt. Der Aufbau ist in vier Farbtonen erhältlich: Weiß, Grau, Blau und Grün.

## Düngemitteltanks – Vorteile und Nutzen für den Anwender:

- Die Neigung des Tanks ermöglicht vollständige Entleerung, ohne Schlammablagerung
- Die Tropfschale unter dem Auslaufstutzen schützt die Umwelt vor Verschmutzung
- Das Design des Schachtdeckels ermöglicht eine einfache Handhabung während der Inspektion oder des Ladens
- Eine Arbeitsplattform mit vergrößerter Oberfläche und Barrieren garantiert mehr Komfort und Sicherheit bei der Arbeit
- Eine abnehmbare Leiter mit einer Plattform ermöglicht es Ihnen, den Tank an die Wand des Gebäudes zu stellen



CE

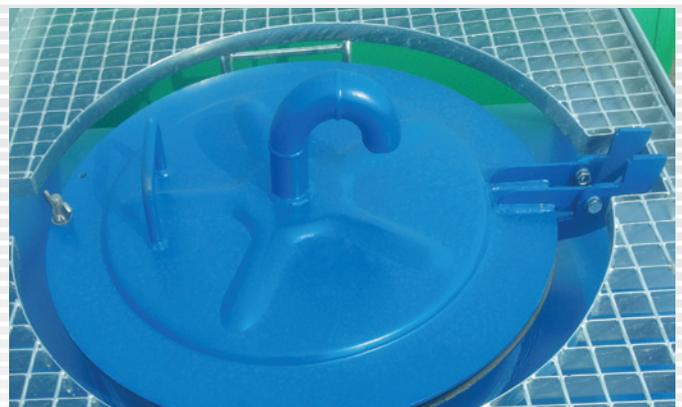

## CGH Group

Fertigungsbetrieb CGH Polska, 85-461 Bydgoszcz, ul. Srebrna 39  
 e-mail: info@cgh.com.pl • tel. +49 171 9711518

[www.cgh-group.de](http://www.cgh-group.de)

